


WB435HK AL 爆炸图 W436HKAL054B

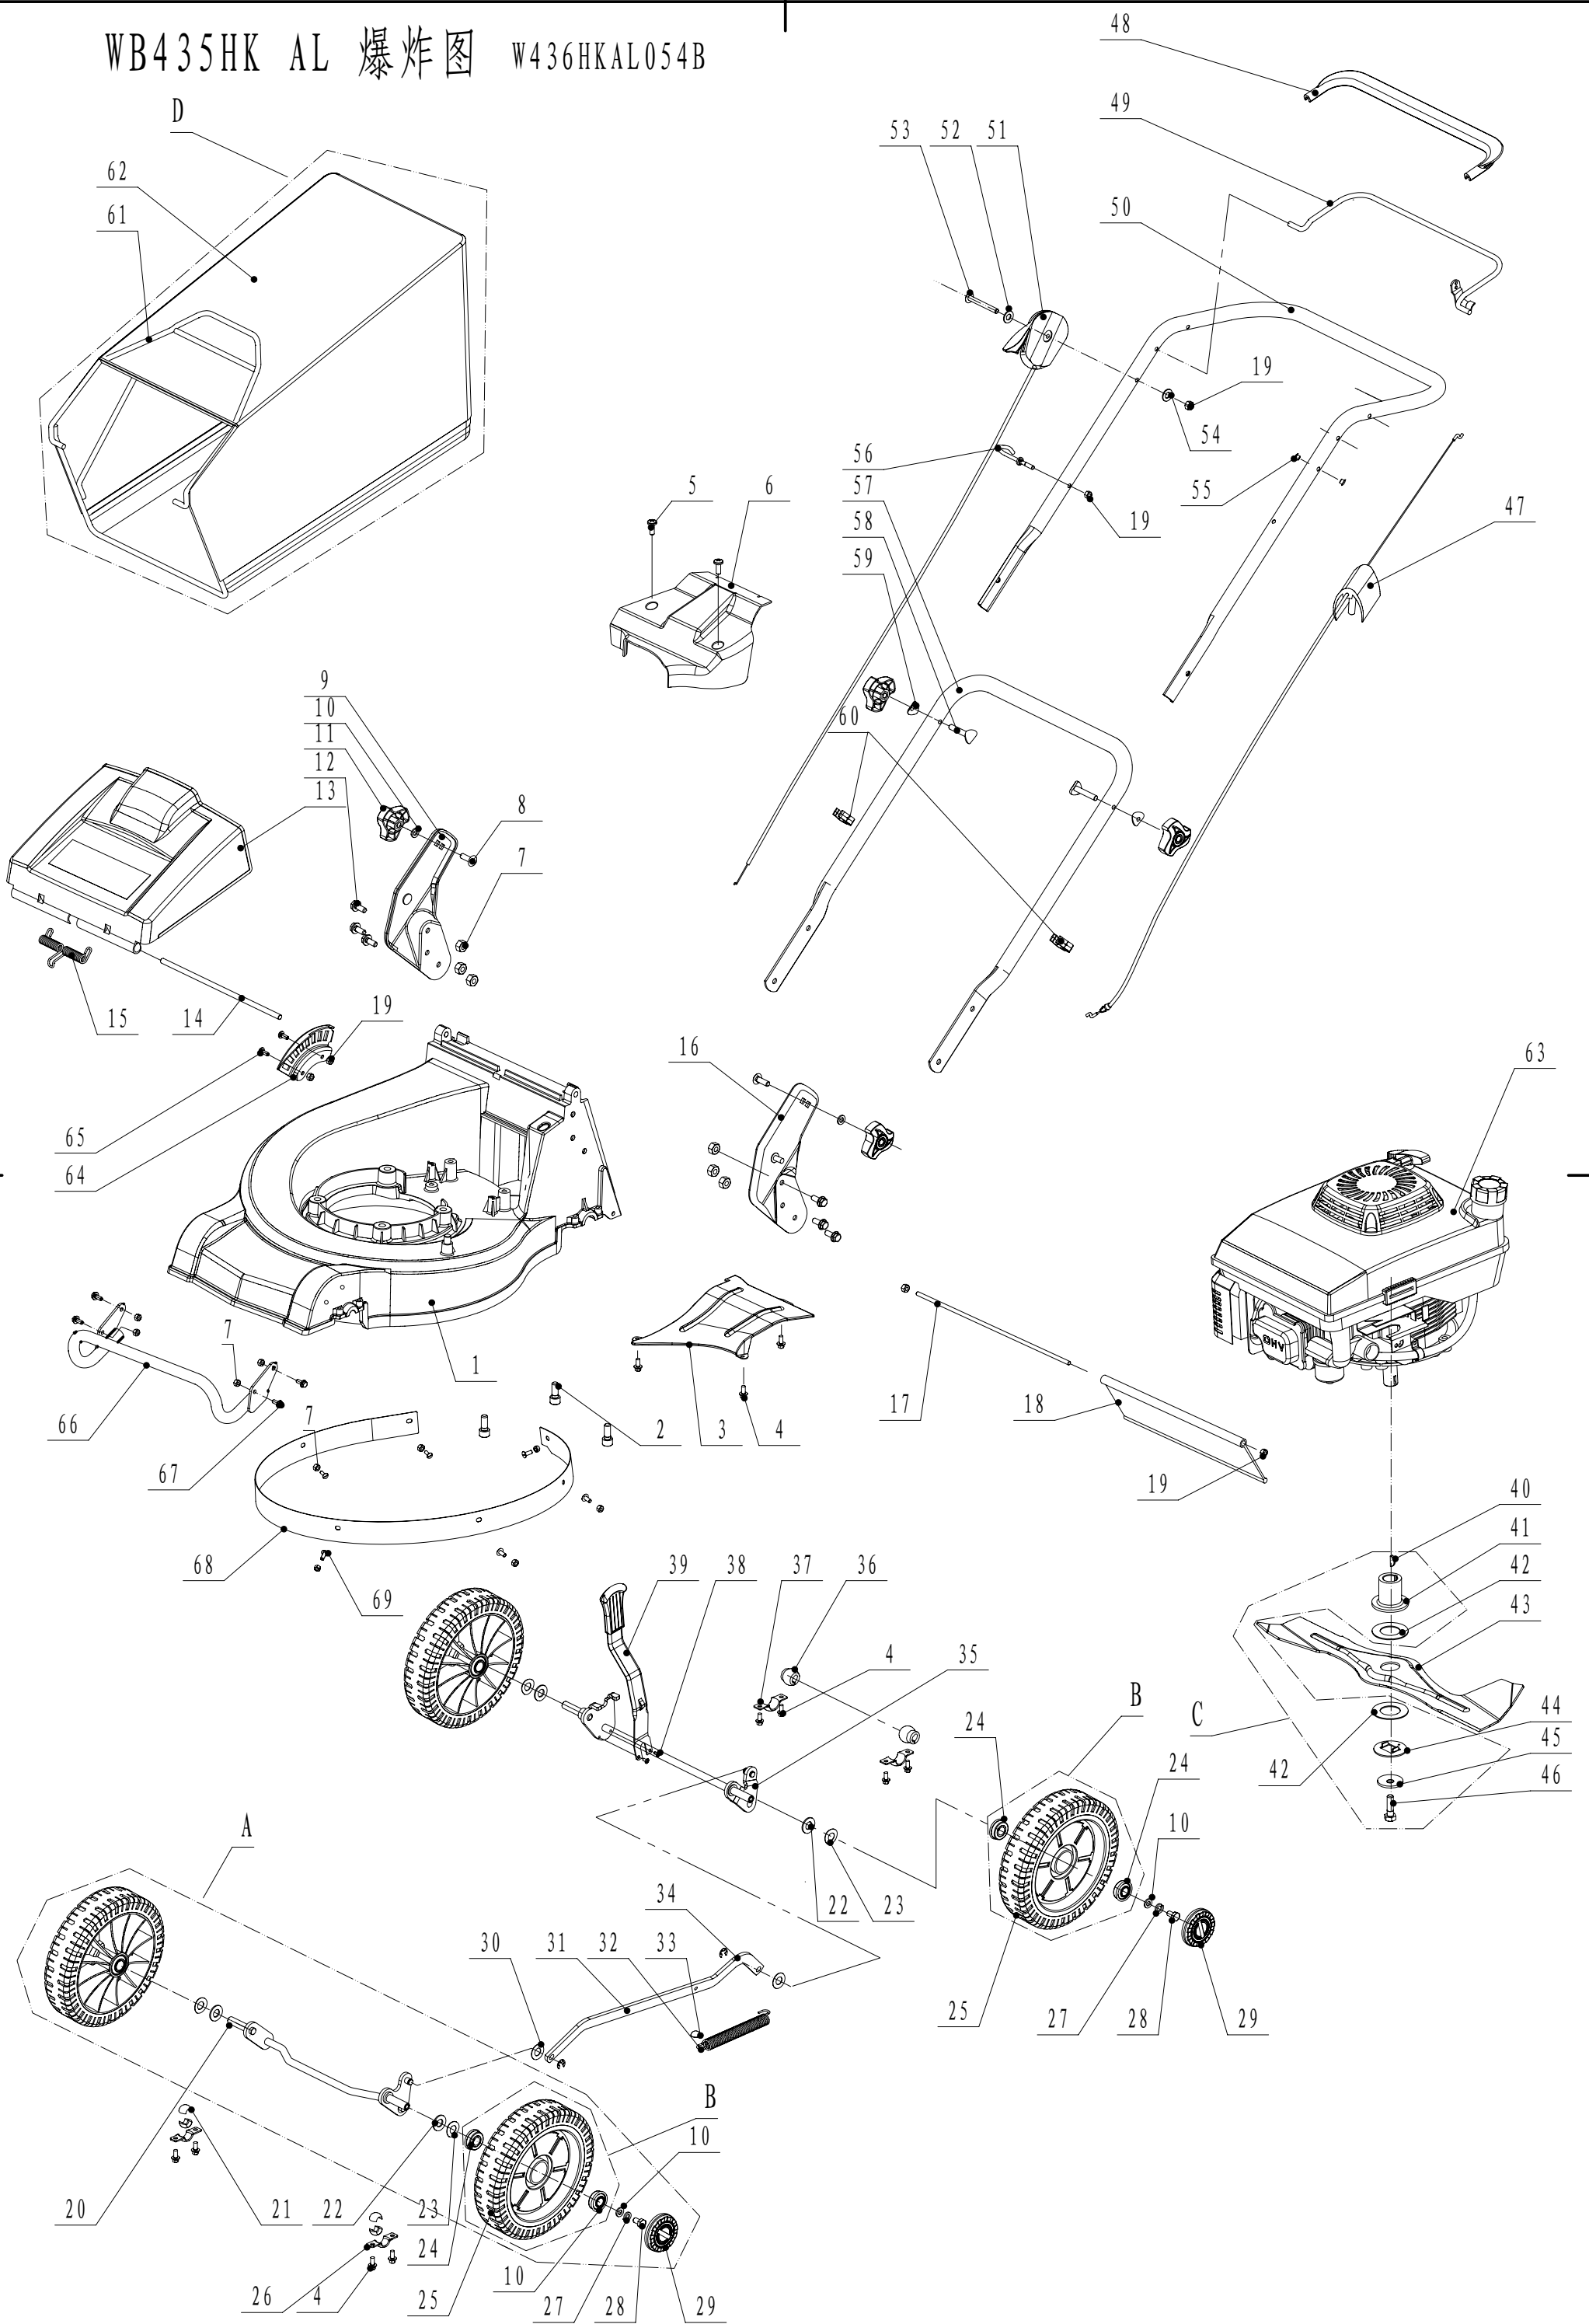

Ersatzteilliste

WB 435 HK AL KOM

2013

Nr.	Ersatzteilnummer	Bez. Deutsch	Anzahl
1	4320101020/42	Gehäuse	1
2	0103010025	Bolzen	4
3	4320102010/42	Schutz	1
4	4820104010	Bolzen	11
5	4820122010	Schraube	2
6	4320103010	Riemenschutz	1
7	0202008000	Mutter	16
8	4510513010/01	Schraube	2
9	4820125010/22	Holmhalter (rechts)	1
10	0301008000	Unterlegscheibe	6
11	4820541010	Drehgriff	4
12	0102008016	Schraube	6
13	4320115010	Abdeckung	1
14	4320116010/01	Stange	1
15	4820128010	Feder	1
16	4820123010/22	Holmhalter (links)	1
17	4320118010/02	Stange	1
18	4320119010	Schutz	1
19	0202006000	Mutter	6
20	4320201010A/01	Vorderachse	1
21	5310209010	Lager	4
22	5310210010/02	Unterlegscheibe	4
23	5310211010	Scheibe	4
24	5310213010	Lager	8
25	5340206012	Rad	4
26	4820208010	Lagerhalter	2
27	0401008000	Scheibe	4
28	0101008015	Bolzen	4
29	48R0210012/01	Radkappe	4
30	4820306013	Nylonscheibe	2
31	4320308010A/42	Verbindungsstange	1
32	4320309010	Feder	1
33	4810309010	Ring	1
34	1301008000	Ring	2
35	4310401010A/01	Achse (hinten)	1
36	4830306010	Lager	2
37	5320114020	Lagerhalter	2
38	0104005008	Schraube	2
39	5330302010	Höhenverstellungshebel	1
40	4510401010	Splint	2
41	4510402010/02	Messerhalter	1
42	5310402010	Friktionsscheibe	2
43	4320403010/22	Messer	1
44	5310404010/02	Scheibe	1
45	5310406010/04	Unterlegscheibe	1
46	5310415010	Messerbolzen	1
47	4310506012	Kupplungskabel	1
48	5020505010	Griffschutz	2

49	5020503020/22	Griff	1
50	5020501010/22	Oberer Holm	1
51	4810506020	Gaszug (komplett)	1
52	0302006000	Scheibe	1
53	0104006050	Bolzen	1
54	0301006000	Unterlegscheibe	1
55	4820513010	Stopfen	2
56	4510511010/01	Motorzughalter	1
57	4320502010/22	Unterer Holm	1
58	5310510010/01	Bolzen	2
59	4510510010/01	Scheibe	2
60	5320517010	Kabelhalter	2
61	4320602010	Fangsack (Gestell)	1
62	4320603010G/81	Fangkorb	1
63	FJ151V	Motor	1
64	4320105010/01	Höheneinstellungssegment	1
65	0104006016	Schraube	2
66	4320121010/22	Frontanfahrschutz	1
67	0102006016	Schraube	4
68	4320122010/22	Verschleißeinlage	1
69	0109006014	Schraube	6